Wellfugenband zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gemäß DIN 18195

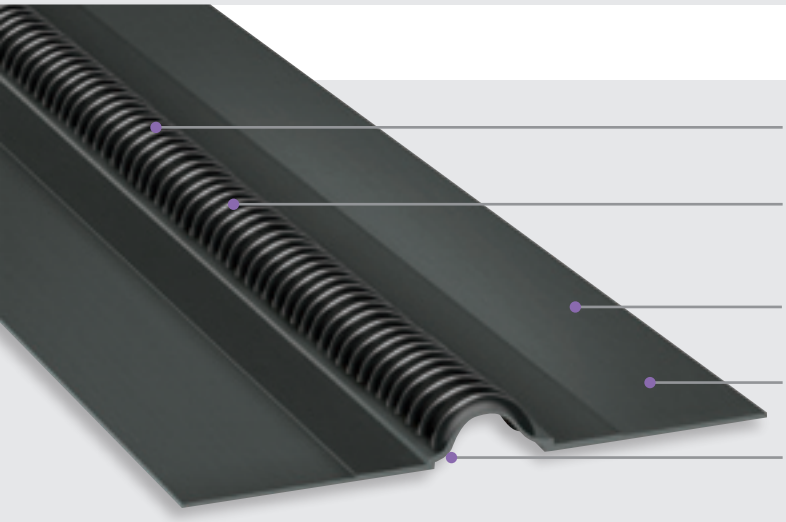

WFB 550

MIGUPREN Wellfugen-Profil nimmt auftretende Spannungen dreidimensional auf und baut diese ab

Hohe Eigenstabilität durch besondere Formgebung im Schlaufenbereich, zusätzliche Schlaufenunterstützung nicht erforderlich

Verwendung des Synthesekautschuks „Polychloropren" sichert höchste thermische, chemische und mechanische Belastbarkeit

Amtliches Prüfzeugnis zur Verbindungs-Qualität zwischen Wellfugenband und Polymerbitumen-Schweißbahnen

Formteile und Anschlüsse auch für komplizierte Fugenverläufe herstellbar

Profil	Banddicke Schlaufe [mm]	Bandbreite gesamt b_t [mm]	Fugenbreite max. $b_{f\,max}$ [mm]	Fugenspiel 3-dimensional [mm]
WFB 550	2,5	550	120	± 25

Die Angabe des Fugenspiels bezieht sich auf eine gleichzeitige Verformung in alle 3 Richtungen.
Bitte fordern Sie unsere separate Einbauanleitung und unsere technische Beratung an. Wir garantieren Profilpassgenauigkeit durch örtliches Aufmaß (werkseitige System-Vorfertigung einschließlich aller Formteile, Übergänge und Anschlüsse).
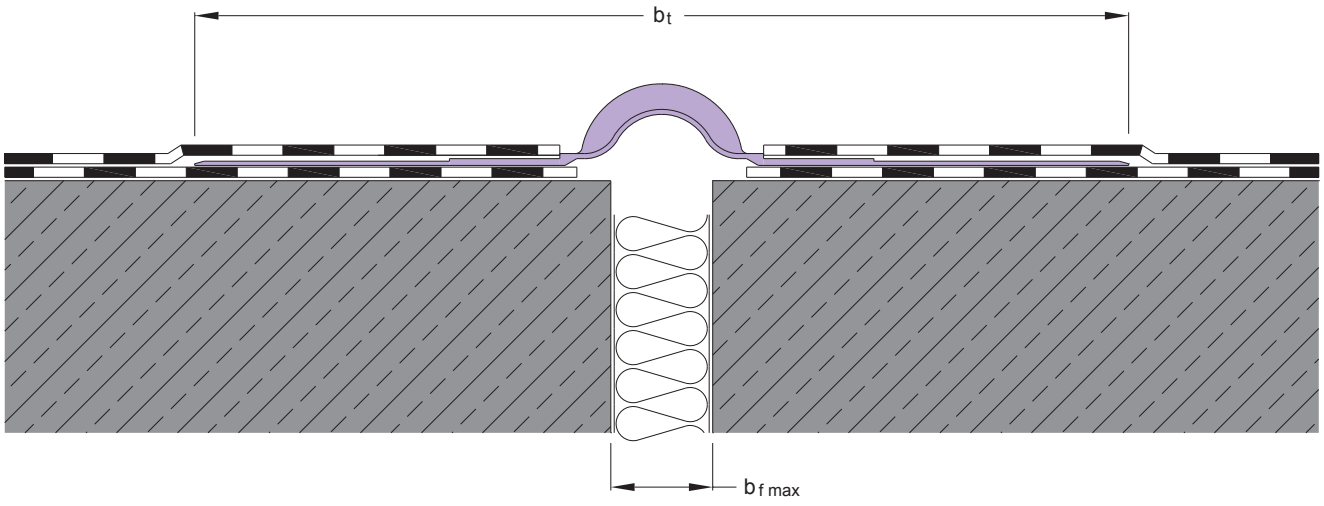
Material: Polychloropren, heißbitumenbeständig
Standard-Farbe: schwarz
Fabrikationslängen: systemabhängig